

VERA 7


Certificate model name : VERA 7.0



AIR - Poêles à granulés



Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	91
Capacité de chauffe (min-max)	m³	71 - 200
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0034
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,019
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	8,8 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	55
Poids brut	kg	66
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

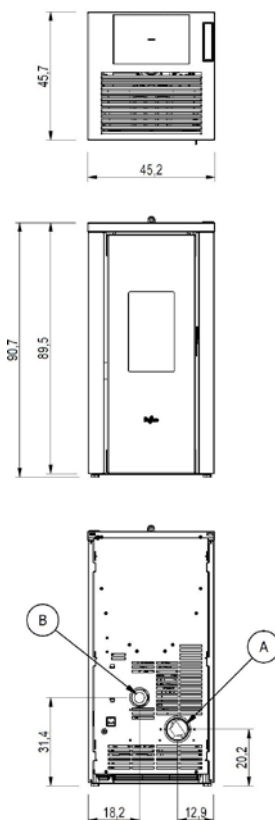

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7020030	Acier blanc	EAN 8053859012511
7020031	Acier rouge	EAN 8053859012528
7020032	Anthracite steel	EAN 8053859012535

PLUS



Chambre étanche



Liaison thermostat externe



Easy start



Programmation journalière hebdomadaire




Brasero en fonte



Sortie fumée postérieure


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUME (m³)
0,50

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

