

MADISON 5


Certificate model name: MADISON 5



AIR - Poêles à granulés



Puissance nominale	kW	5,2
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	5,8
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89,5
Rendement réduit	%	91,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	71 - 148
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0113
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0188
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	235 - 141
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	7,0 - 4,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	121 - 123
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 17
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,57 - 1,24
Autonomie (min-max)	h	9,7 - 21,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	62
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,7 - 4,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	166
Poids net	kg	55
Poids brut	kg	65
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

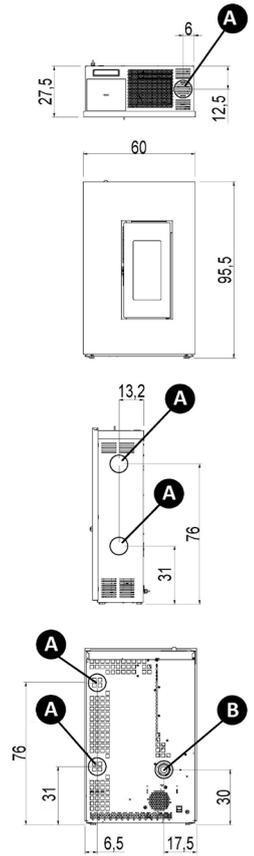

Art. 15a B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg 2015
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7020033	Acier blanc	EAN 8053859012542
7020034	Acier rouge	EAN 8053859012559
7020035	Acier anthracite	EAN 8053859012566

PLUS



Chambre étanche



Brasero en fonte



Sortie fumée supérieure*, postérieure et latéral



Télécommande ** (optionnel)



Liaison thermostat externe



Kit Wi-fi (optionnel)



Easy start



Programmation journalière hebdomadaire




Fonction Silent

* Sortie fumée supérieure (interdite en France)

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.

Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUME (m³)
0,52

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

