

MADISON 5


Certificate model name: MADISON 5



AIR - Pelletöfen



| | | |
|--|--------|------------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 5,2 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 2,5 |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 5,8 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | ηs [%] | 85 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 89,5 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 91,5 |
| Raumheizvermögen | m³ | 71 - 148 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,0113 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,0188 |
| Emissionen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 235 - 141 |
| Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 7,0 - 4,0 |
| Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 121 - 123 |
| Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 20 - 17 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 12 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,57 - 1,24 |
| Betriebsautonomie | h | 9,7 - 21,1 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 345 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 62 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Mindestförderdruck | Pa | 10 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 2,7 - 4,1 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 166 |
| Nettogewicht | kg | 55 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 65 |
| Rauchabzug (A) | Ø mm | 80 |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft (B) | Ø mm | 60 |
| Kanalauslass (C) | Ø mm | - |
| Warmluft Kanalisierbar bis zu | m | - |

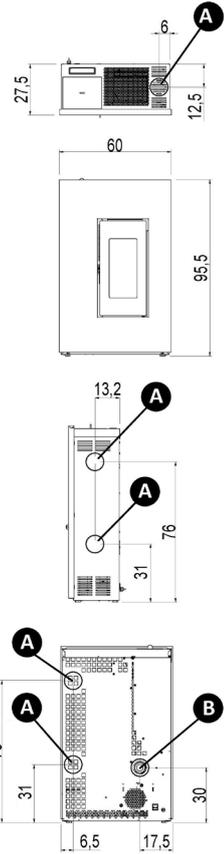

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

| | | |
|---------|--|-------------------|
| 7020033 |  Metall Weiss | EAN 8053859012542 |
| 7020034 |  Metall Rot | EAN 8053859012559 |
| 7020035 |  Metall Anthrazit | EAN 8053859012566 |

PLUS



Dichtes
Verbrennungsraum



Fernbedienung **
(optional)



Easy start



Brennschale aus
Gusseisen



Anschluß zu
Raumthermostat



Programmierung Tag
- Woche



Abgasstutzen
Hinten, Seitlich,
Oben



Wi-Fi (optional)




Funktion Silent

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.

Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.


OFENVERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 110,5 | 60 |


| | |
|--------------|------|
| VOLUMEN (m³) | 0,52 |
|--------------|------|

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| | | |

LAGERUNG



LKW MENGE

