

ROXY 7 STAND


AIR - Pelletöfen

FreePoint

Certificate model name: ROXY



| | | |
|--|--------|------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 7 |
| Min - Nennwärmeleistung | kW | 2,7 |
| Eingebrachte Heizleistung (max) | kW | 7,8 |
| Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | kW | - |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | ηs [%] | 85 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | % | 89,5 |
| Wirkungsgrad bei Min Leistung | % | 93 |
| Raumheizvermögen | m³ | 77 - 200 |
| CO bei 13% O ₂ | % | 0,0103 |
| CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung) | % | 0,0146 |
| Emissionen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 183 - 129 |
| Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 7,0 - 4,0 |
| Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 103 - 116 |
| Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 19 - 14 |
| Wasserbehälter | l | - |
| Inhalt Pelletbehälter | kg | 12 |
| Brennstoff | | Pellet ø6 |
| Pelletverbrauch (pro Stunde) | kg/h | 0,61 - 1,7 |
| Betriebsautonomie | h | 7,1 - 19,7 |
| Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max) | W | 345 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb | W | 72 |
| Netzspannung / Frequenz | V - Hz | 230 - 50 |
| Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung | Pa | 2 - 11 |
| Abgasmassenstrom (min-max) | g/sec | 3,0 - 4,9 |
| Abgastemperatur (max) | °C | 182 |
| Nettogewicht | kg | 63 |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | kg | 73 |
| Rauchabzug (A) | Ø mm | 80 |
| Öffnungen für die Verbrennungsluft (B) | Ø mm | 60 |
| Kanalauslass (C) | Ø mm | - |
| Wärmeluft Kanalisierbar bis zu | m | - |

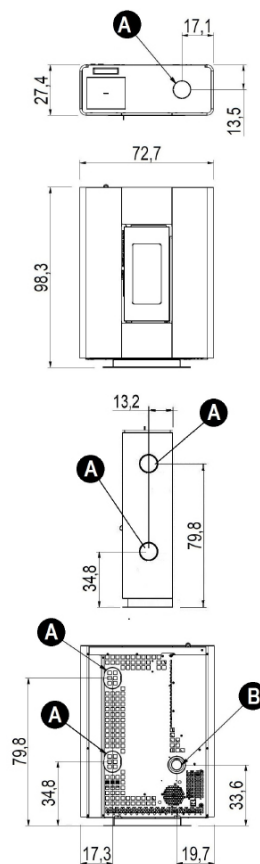

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



KOMBINATIONEN

| | | | |
|---------|--|------------------|-------------------|
| 7020002 | | Metall Weiss | EAN 8053859011934 |
| 7020001 | | Metall Bordeaux | EAN 8053859011927 |
| 7020003 | | Metall Anthrazit | EAN 8053859011941 |

PLUS



Dichtes
Verbrennungsraum



Easy start



(optional)



Brennschale aus
Gusseisen



Anschluß zu
Raumthermostat




Programmierung Tag
- Woche



Abgasstutzen
Hinten, Seitlich,
Oben


OFENVERPACKUNG



| | | |
|--------|--------|--------|
| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
| 79 | 110,5 | 60 |


| |
|--------------|
| VOLUMEN (m³) |
| 0,52 |

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



| | | |
|--------|--------|--------|
| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
| | | |

LAGERUNG



LKW MENGE

