

# KOOK 60


## Einsatz Holzherde

# CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0



Nennwärmeleistung	kW	6,2
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	7,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	74
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	84,1
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m³	177
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,097
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	1209
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	69
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	78
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	29,8
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		<b>Legna</b>
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	1,7
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	-
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	-
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	7,3
Abgastemperatur (max)	°C	168
Nettogewicht	kg	121,6
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	135,8
Rauchabzug (A)	Ø mm	140
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	80
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

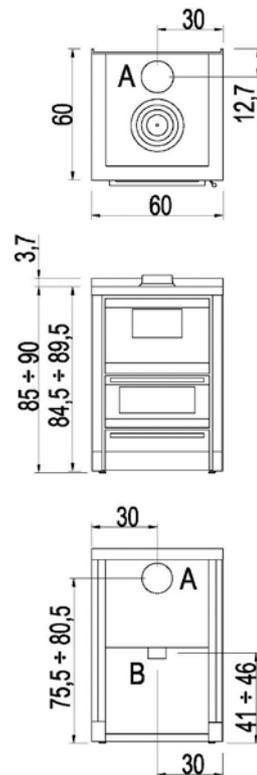

## KOMBINATIONEN

7122009	Edelstahl	EAN 8053859016298
7122010	Metall anthrazit	EAN 8053859016304
7122012	Metall schwarz	EAN 8053859016328

### OPTIONAL

5018015	Deckel	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

## PLUS



Kochen



Abgasstutzen Hinten u. Oben Zentra



Feuerraum aus Schamotte mit



OPTIONAL Lüftung kit + Beleuchtung




Sicht des Backofens



Built - in

## OFENVERPACKUNG




L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	103.1	80

VOLUMEN (m³)

0.65

## VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
Metall	60	13,5	80

## LAGERUNG



N° (max)

2

## LKW MENGE



51 Stk