

FRAME 9


CADEL

Certificate model name : FRAME3 9 kW



PELLET AIR - Poêles à granulés

Puissance nominale	kW	9,3
Puissance réduite	kW	2,7
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,9
Capacité de chauffe (min-max)	m³	77 - 265
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,009
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,021
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	265 - 107
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,2 - 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 119
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	18 - 19
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomie (min-max)	h	25 - 6,9
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	113,7
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,8
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	190
Poids net	kg	105
Poids brut	kg	117
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

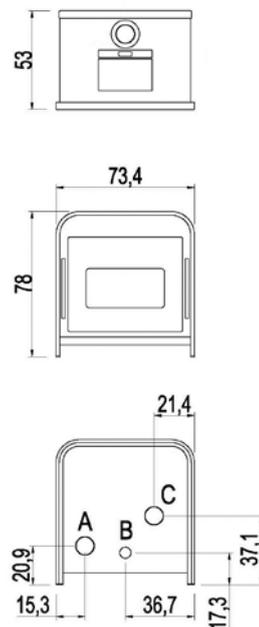

COMBINAISONS

7018034  Acier noir EAN 8053859010500

7018024  Acier light bronze EAN 8053859010067

OPTIONAL :

5018009 Kit conduits d'aération EAN 8053859010333

5018013 Kit goulotte de chargement des granulés EAN 8053859010494

PLUS



Brasero en fonte



Chambre étanche



Kit conduits d'aération (optionnel)



Programmation journalière hebdomadaire



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée postérieure



Wi-Fi intégré




Intérieur fonte



Bluetooth


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93,9	70


VOLUME (m³)
0,52

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCKAGE



TRANSPORT

