

KOOK 60


Cocinas de leña insertables

CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0



Potencia nominal	kW	6,2
Potencia reducida	kW	-
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	7,4
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	74
Rendimiento nominal	%	84,1
Rendimiento reducido	%	-
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	177
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,097
CO al 13% O ₂ reducido	%	-
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	1209
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	69
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	78
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	29,8
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	-
Combustible		Legna
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	1,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	-
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	-
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	-
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	-
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	7,3
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	168
Peso neto	kg	121,6
Peso bruto	kg	135,8
Descarga de humos (A)	Ø mm	140
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	80
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-

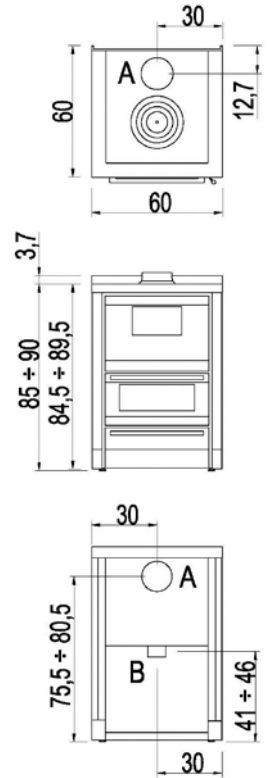

COMBINACIONES

71220009	Acero inoxidable	EAN 8053859016298
71220010	Metal antracita	EAN 8053859016304
71220012	Metal nero	EAN 8053859016328

OPTIONAL

5018015	Cubierta	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cocinar



Descarga de humos superior y posterior



Parte interior en refractario con aire 2ª combustión



OPCIONAL ventilación + kit luz




Vista sobre el horno



Built - in

EMBALAJE DE LA ESTUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	103.1	80

VOLUMEN (m³)


0.65

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	60	13,5	80

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

