

KOOK 90


Cocinas de leña insertables

CADEL

Certificate model name : KOOK90 4.0



Potencia nominal	kW	7,5
Potencia reducida	kW	-
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	9,5
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	73
Rendimiento nominal	%	82,5
Rendimiento reducido	%	-
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	214
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,07
CO al 13% O ₂ reducido	%	-
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	916
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	29
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	95
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	27
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	-
Combustible		Legna
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	2,2
Autonomía (mín.-máx.)	h	-
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	-
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	-
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	-
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	6,9
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	264
Peso neto	kg	147,2
Peso bruto	kg	162,8
Descarga de humos (A)	Ø mm	140
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	80
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-

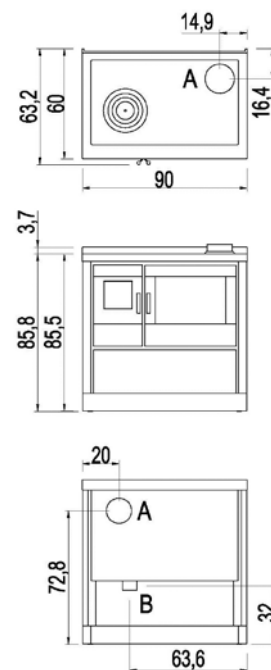

COMBINACIONES

71220017		Acero inoxidable	EAN 8053859016380
71220018		Metal antracita	EAN 8053859016397
71220020		Metal negro	EAN 8053859016410
OPTIONAL			
5021005		Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cocinar



Descarga de humos superior y posterior



OPCIONAL ventilación + kit luz



Vista sobre el horno




Parte interior en refractario con aire 2ª combustión



Built - in


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUMEN (m³)
0,78

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	60	13,5	80

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

