

# MITHOS PLUS 14 UP TWIN


# CADEL

## PELLET AIR PLUS - Estufas de pellet

Certificate model name: MITHOS3 PLUS 14



Potencia nominal	kW	14
Potencia reducida	kW	3,8
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	15,7
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento nominal	%	89
Rendimiento reducido	%	93,5
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	108 - 399
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,0197
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,0149
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	186 - 247
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	109 - 114
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm³	19 - 15
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	23
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	<b>0,86 - 3,5</b>
Autonomía (mín.-máx.)	h	<b>7 - 27</b>
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	<b>360</b>
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	<b>153</b>
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	<b>230 - 50</b>
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	<b>13</b>
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	<b>3,9 - 9,2</b>
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	<b>210</b>
Peso neto	kg	<b>165 - 195</b>
Peso bruto	kg	<b>181 - 211</b>
Descarga de humos (A)	Ø mm	<b>80</b>
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	<b>130</b>
Salida canalización (C)	Ø mm	<b>80</b>
Canalizable hasta	m	<b>6</b>

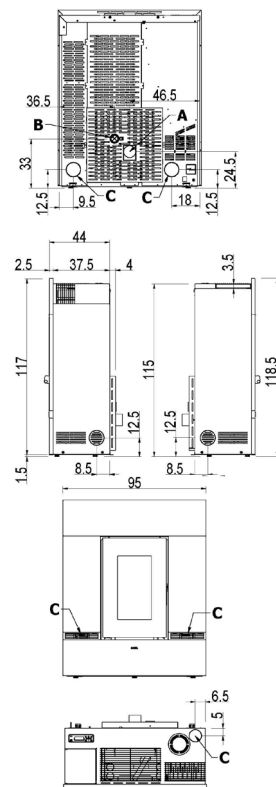

Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINACIONES

7022211		Metal blanco	EAN 8053859017233
7022212		Metal rojo	EAN 8053859017240
7022213		Metal antracita	EAN 8053859017257
7022214		Metal light bronze	EAN 8053859017264
7022215		Metal titanium	EAN 8053859017288
7022216		Piedra serpentina	EAN 8053859017295

OPTIONAL:

5020001		Kit de curva de 90°	EAN 8053859012474
---------	--	---------------------	-------------------

## PLUS



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Brasero en hierro fundido



Comfort mode



Conexión al termostato externo



Descarga de humos superior



Puerta en hierro fundido



Parte interior en hierro fundido



Wi-Fi integrado



Programación diaria semanal



Cámara estanca



Canalización 2 motores independientes




Bluetooth integrado



Canalización de 5 lados


## EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUMEN (m³)
1,05

## EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	59	12,5	109,2
piedra (x2)	31	18	100

## ALMACENAMIENTO



## TRANSPORTE

