

# SFERA 11


PELLET AIR - Estufas de pellet

# CADEL

Certificate model name : SFERA<sup>3</sup> 11kW



Potencia nominal	kW	11
Potencia reducida	kW	3,3
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	12,1
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	91
Rendimiento reducido	%	93,5
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m <sup>3</sup>	79 - 264
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,0022
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,022
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	268 - 27
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	7,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	105 - 119
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm <sup>3</sup>	11 - 14
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,73 - 2,6
Autonomía (mín.-máx.)	h	8,5 - 30
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	137,3
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	60
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3,7 - 7,1
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	174
Peso neto	kg	104,2
Peso bruto	kg	117
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-

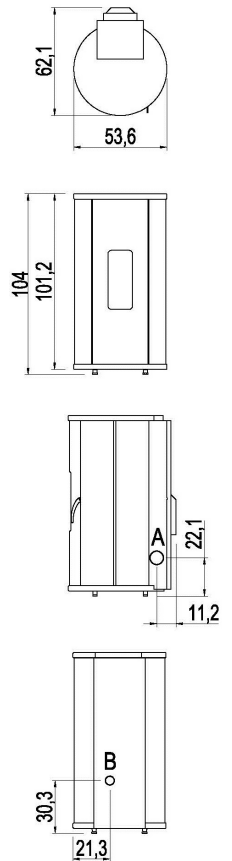

Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2016  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINACIONES

7019540	ESTRUCTURA NEUTRAL	EAN 8053859014447
6914019	Metal antracita	EAN 8033123614931
6914017	Metal blanco	EAN 8033123614917
6919014	Metal dark bronze	EAN 8053859011286
6914016	Metal rojo	EAN 8033123614900
6919010	Metal titanium	EAN 8053859011248

## OPTIONAL

5019004	KIT scarico superiore	EAN 8053859010975
---------	-----------------------	-------------------

## PLUS



Brasero en hierro fundido



Cámara estancia



Descarga de humos lateral



Conexión al termostato externo



Comfort mode



Programación diaria lateral



Descarga de humos superior (opcional)




Wi-fi integrado



Bluetooth


## EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )	0,70
---------------------------	------

## EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	48,5	8	94,5

## ALMACENAMIENTO



## TRANSPORTE

