

WALL PLUS 10


PELLET AIR PLUS - Estufas de pellet

CADEL

Certificate model name: WALL³ PLUS



Potencia nominal	kW	10
Potencia reducida	kW	3
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	11
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	87
Rendimiento nominal	%	91
Rendimiento reducido	%	94,5
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m ³	86 - 285
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,0095
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,0139
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	174 - 119
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	5 - 4
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	108 - 104
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	10 - 17
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,66 - 2,24
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,7 - 22,7
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	85,2
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	215
Peso neto	kg	130
Peso bruto	kg	145,3
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6

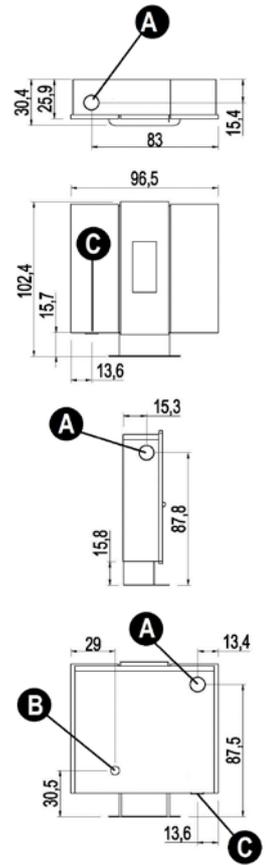

COMBINACIONES

7022166	Metal blanco	EAN 8053859016786
7022165	Metal rojo	EAN 8053859016779
OPTIONAL:		
5018012	Kit concéntrico (EU)	EAN 8053859010364
5022005	Kit descarga superior	EAN 8053859017776

PLUS



Kit concéntrico (opcional)



Canalización 1 motor independiente



Bluetooth integrado



Descarga de humos superior, posterior y lateral



Cámara estanca



Comfort mode



Conexión al termostato externo



Descarga de humos posterior y lateral



Brasero en hierro fundido




Wi-Fi integrado



Programación diaria semanal


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUMEN (m ³)
0,95

EMBALAJE ACABADOS




L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
2

TRANSPORTE



39 pzas