

KOOK 60


Cuisinières à bois encastrables

CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0



Puissance nominale	kW	6,2
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,4
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	74
Rendement nominal	%	84,1
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	177
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,097
CO à 13% O ₂ réduit	%	-
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1209
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	69
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	78
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	29,8
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		Legna
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1,7
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	-
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	-
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	7,3
Température des fumées en sortie (max)	°C	168
Poids net	kg	121,6
Poids brut	kg	135,8
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	140
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

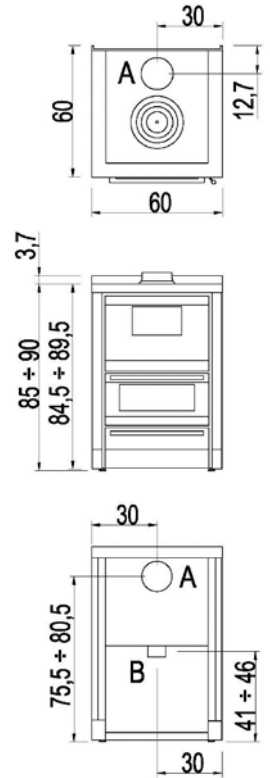

COMBINAISONS

71220009	Acier inox	EAN 8053859016298
71220010	Acier noir-anthracite	EAN 8053859016304
71220012	Acier noir	EAN 8053859016328

OPTIONAL

5018015	Couvercle	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cuisiner



Sortie fumée supérieure centrale et postérieure



Intérieur réfractaire à apport d'air secondaire



OPTIONNEL
Ventilation + éclairage




Vue sur le four



Built - in


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	103.1	80


VOLUME (m³)
0.65

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
acier	60	13,5	80

STOCKAGE



TRANSPORT

