

KOOK 90


Cuisinières à bois encastrables

CADEL

Certificate model name : KOOK90 4.0



Puissance nominale	kW	7,5
Puissance réduite	kW	-
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	73
Rendement nominal	%	82,5
Rendement réduit	%	-
Capacité de chauffe (min-max)	m³	214
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,07
CO à 13% O ₂ réduit	%	-
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	916
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	29
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	95
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	27
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	-
Combustible		Legna
Consommation horaire (min-max)	kg/h	2,2
Autonomie (min-max)	h	-
Absorption électrique d'allumage (max)	W	-
Absorption électrique de travail (max)	W	-
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	-
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	6,9
Température des fumées en sortie (max)	°C	264
Poids net	kg	147,2
Poids brut	kg	162,8
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	140
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

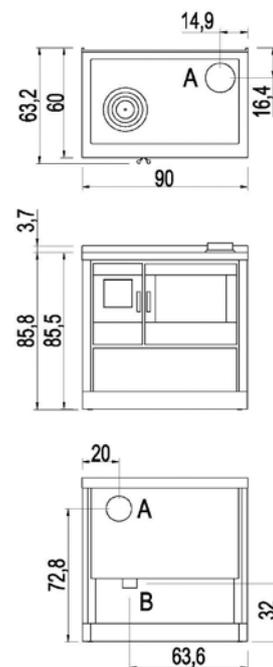

COMBINAISONS

71220017		Acier inox	EAN 8053859016380
71220018		Acier noir-anthracite	EAN 8053859016397
71220020		Acier noir	EAN 8053859016410
OPTIONAL			
5021005		Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cuisiner

OPTIONNEL
Ventilation +
éclairage



Sortie fumée
supérieure centrale
et postérieure



Vue sur le four




Intérieur réfractaire
à apport d'air
secondaire



Built - in


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUME (m ³)
0,78

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	60	13,5	80

STOCKAGE



TRANSPORT

