

SATURNO 24


PELLET IDRO - Thermo-poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : SATURNO 24



Puissance nominale	kW	24,7
Puissance réduite	kW	5,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	26,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	19
Puissance utile à l'eau réduite	kW	3,8
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement nominal	%	93,3
Rendement réduit	%	95,9
Capacité de chauffe (min-max)	m³	165 - 704
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,012
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	275 - 148
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	84 - 110
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	22
Capacité réservoir	kg	40
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1,2 - 5,5
Autonomie (min-max)	h	7,3 - 33,3
Absorption électrique d'allumage (max)	W	450
Absorption électrique de travail (max)	W	144
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	6,5 - 16,2
Température des fumées en sortie (max)	°C	139
Poids net	kg	230
Poids brut	kg	250
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	100
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

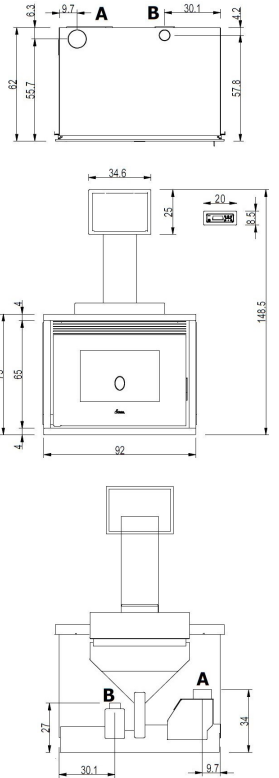


COMBINAISONS

70200017 Acier noir EAN 8053859012276


OPTIONAL

50200015 Kit pieds EAN 8053859012832

PLUS

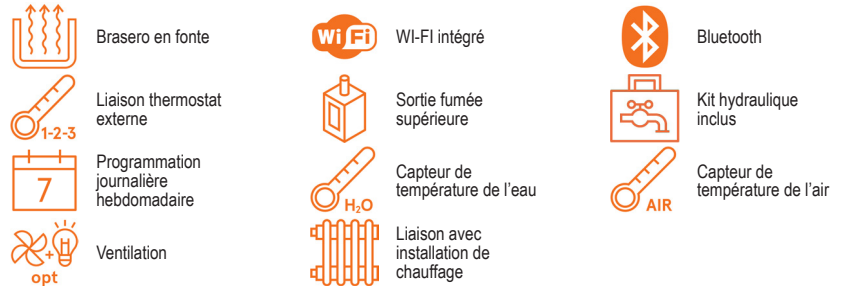


EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
95	124,5	75


VOLUME (m³)
0,88

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

