

KOOK 60


Cucine a legna da inserimento

CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0



Potenza nominale	kW	6,2
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	7,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	74
Rendimento nominale	%	84,1
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	177
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,097
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1209
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	69
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	78
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	29,8
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,7
Autonomia (min-max)	h	-
Absorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Absorbimento elettrico in lavoro (max)	W	-
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	-
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	7,3
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	168
Peso netto	kg	121,6
Peso lordo	kg	135,8
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

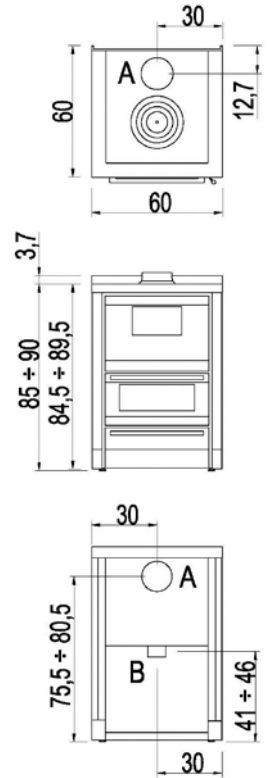

COMBINAZIONI

71220009	Acciaio inox	EAN 8053859016298
71220010	Metallo antracite	EAN 8053859016304
71220012	Metallo nero	EAN 8053859016328

OPTIONAL

5018015	coperchio	EAN 8053859012863
5021005	Raccordo 140/150 mm	EAN 8053859014256

PLUS



Cucinare



Scarico fumi superiore e posteriore



OPTIONAL Kit ventilazione + luce



Vista sul forno




Interno in refrattario con aria 2^a combustione



Built - in


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	103.1	80


VOLUME (m ³)
0.65

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
metallo	60	13,5	80

STOCCAGGIO



TRASPORTO

