

FRAME 9


PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL

Certificate model name : FRAME3 9 kW



Nominaal vermogen	kW	9,3
Beperkt vermogen	kW	2,7
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	10,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	93,9
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	77 - 265
CO bij 13% O ₂ nominaal	%	0,009
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,021
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	265 - 107
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,2 - 2,1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 119
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	18 - 19
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomie (min-max)	h	25 - 6,9
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	346
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	113,7
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11,8
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	190
Nettogewicht	kg	105
Brutogewicht	kg	117
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	50
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6

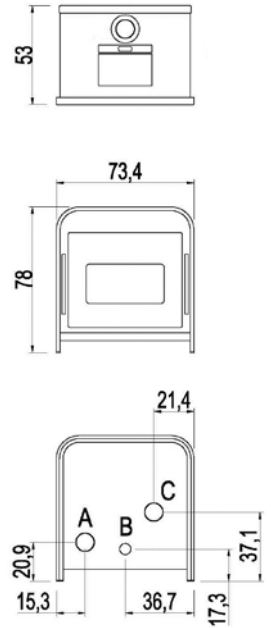


COMBINATIES

7018034	 Metaal zwart	EAN 8053859010500
7018024	 Metaal licht brons	EAN 8053859010067
OPTIONAL :		
5018009	Kit Kanalisering	EAN 8053859010333
5018013	Kit schuiflader pellets	EAN 8053859010494

PLUS

	Vuurpot in gietijzer		Hermetisch gesloten kamer		Kanaliseringskit (optioneel)
	Dag-/weekprogrammering		Aansluiting externe thermostaat		Comfort mode
	Rookgassenafvoer achteraan		Geïntegreerde WI-FI		Binnenkant in gietijzer
	Bluetooth				


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	93,9	70


VOLUME (m³)
0,52

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

OPSLAG



TRANSPORT

