

# KOOK 60


## Inbouwkookfornuizen op hout

# CADEL

Certificate model name : KOOK60 4.0



|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| Nominaal vermogen                               | kW     | 6,2          |
| Beperkt vermogen                                | kW     | -            |
| Ingevoerd thermisch vermogen (max)              | kW     | 7,4          |
| Nominaal nuttig vermogen met water              | kW     | -            |
| Beperkt nuttig vermogen met water               | kW     | -            |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie            | ηs [%] | 74           |
| Nominaal rendement                              | %      | 84,1         |
| Beperkt rendement                               | %      | -            |
| Verwarmbaar volume (min-max)                    | m³     | 177          |
| CO bij 13% O <sub>2</sub> , nominaal            | %      | 0,097        |
| CO bij 13% O <sub>2</sub> , beperkt             | %      | -            |
| Onderwerpen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)  | mg/Nm³ | 1209         |
| Onderwerpen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max) | mg/Nm³ | 69           |
| Onderwerpen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max) | mg/Nm³ | 78           |
| Stofgehalte bij 13% O <sub>2</sub> (min-max)    | mg/Nm³ | 29,8         |
| Capaciteit van de ketel (H <sub>2</sub> O)      | l      | -            |
| Capaciteit voorraadbak                          | kg     | -            |
| Brandstof                                       |        | <b>Legna</b> |
| Verbruik per uur (min-max)                      | kg/h   | 1,7          |
| Autonomie (min-max)                             | h      | -            |
| Elektrische opname bij inschakeling (max)       | W      | -            |
| Elektrische opname tijdens de werking (max)     | W      | -            |
| Voedingsspanning en frequentie                  | V - Hz | -            |
| Onderdruk rookkanaal                            | Pa     | 12           |
| Massa rookgassen (min-max)                      | g/sec  | 7,3          |
| Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)        | °C     | 168          |
| Nettogewicht                                    | kg     | 121,6        |
| Brutogewicht                                    | kg     | 135,8        |
| Rookgassenafvoer (A)                            | Ø mm   | 140          |
| Inlaat verbrandingslucht (B)                    | Ø mm   | 80           |
| Uitgang kanalisering (C)                        | Ø mm   | -            |
| Kanaliseerbaar tot                              | m      | -            |

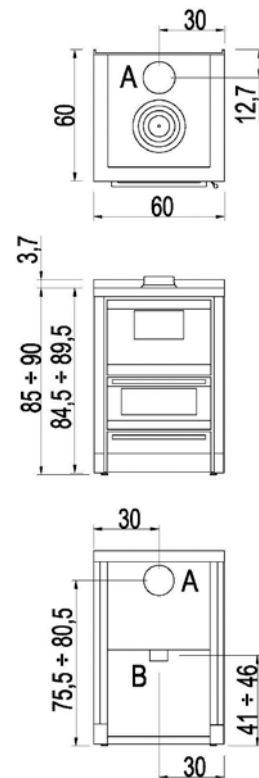

## COMBINATIES

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| 71220009 | Roestvrij staal  | EAN 8053859016298 |
| 71220010 | Metaal antraciet | EAN 8053859016304 |
| 71220012 | Metaal zwart     | EAN 8053859016328 |

### OPTIONAL

|         |                     |                   |
|---------|---------------------|-------------------|
| 5018015 | Top                 | EAN 8053859012863 |
| 5021005 | Raccordo 140/150 mm | EAN 8053859014256 |

## PLUS



Koken



Rookgassenafvoer  
bovenaan en  
achteraan



OPTIONEEL  
ventilatie + lichtkit



Zicht op de oven




Binnenkant in  
vuurvaste bekleding  
met lucht 2<sup>A</sup>



Built - in


## VERPAKKING KACHEL



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79     | 103.1  | 80     |


|             |
|-------------|
| VOLUME (m³) |
| 0.65        |

## VERPAKKING AFWERKINGEN



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |    |
|--------|--------|--------|----|
| Metaal | 60     | 13,5   | 80 |

## OPSLAG



## TRANSPORT

