

CRISTAL 9


PELLET AIR - Pelletkachels

CADEL

Certificate model name : CRISTAL 9 T1



Nominaal vermogen	kW	8,5
Beperkt vermogen	kW	2,5
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	9,5
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nominaal rendement	%	89
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m³	70 - 238
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,013
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	0,024
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	8 - 28
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	96
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	175
Nettogewicht	kg	70
Brutogewicht	kg	80
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	50
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-

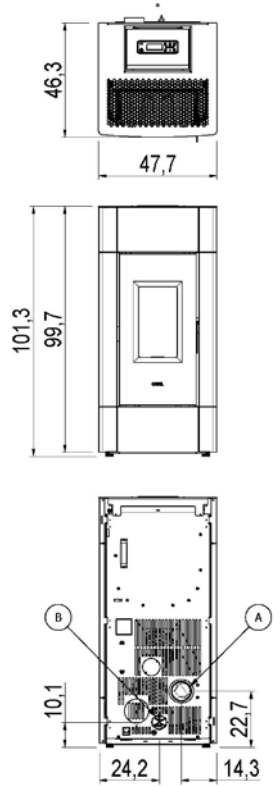

COMBINATIES

7022049	Metaal antraciet	EAN 8053859015161
7022047	Metaal wit	EAN 8053859015147
7022048	Metaal rood	EAN 8053859015154


OPTIONAL :

5022001	Bovenste rookgasafvoer kit	EAN 8053859015536
5022003	Top + concentrische rookgasafvoer kit	EAN 8053859015550

PLUS

	Vuurpot in gietijzer		Hermetisch gesloten kamer		Dag-/weekprogramming
	Geïntegreerde Wi - Fi		Aansluiting externe thermostaat		Comfort mode
	Rookgasafvoer achteraan		Bluetooth		Gietijzeren deur
	Shield		Concentrische kit (optioneel)		Rookgasafvoer bovenaan (optioneel)
	Installatie flexibiliteit				


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	117.7	60


VOLUME (m³)
0.56

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

