

# PRINCE PLUS 11


## PELLET AIR PLUS - Pelletkachels

# CADEL

Certificate model name : PRINCE PLUS 11 T1



Nominaal vermogen	kW	10,5
Beperkt vermogen	kW	3
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	12
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nominaal rendement	%	88
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m <sup>3</sup>	84 - 294
CO bij 13% O <sub>2</sub> , nominaal	%	0,013
CO bij 13% O <sub>2</sub> , beperkt	%	0,018
Onderwerpen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5
Onderwerpen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Capaciteit van de ketel (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	25
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	36 - 10
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	120
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	200
Nettogewicht	kg	112
Brutogewicht	kg	122
Rookgasenafoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6

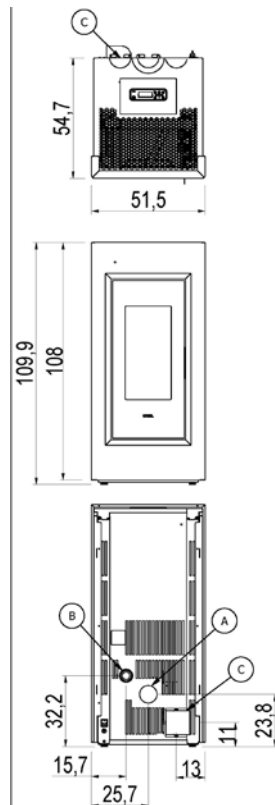

### COMBINATIES

7022076	Metaal wit	EAN 8053859015666
7022077	Metaal rood	EAN 8053859015673
7022075	Metaal antraciet	EAN 8053859015659
7022078	Metaal light bronze	EAN 8053859015680
7022079	Metaal titanium	EAN 8053859015697


### OPTIONAL :

5022002	Top + concentrische rookgasafvoer kit	EAN 8053859015543
5020003	Bovenste Kanalisering Kit	EAN 8053859012573

### PLUS

	Vuurpot in gietijzer		Hermetisch gesloten kamer		Kanalisering 1 onafhankelijke motor
	Geïntegreerde Wi - Fi		Aansluiting externe thermostaat		Comfort mode
	Rookgasenafoer achteraan		Bluetooth		Gietijzeren deur
	Dag-/weekprogrammering		Concentrische kit (optioneel)		Binnenkant in gietijzer
	Go fast - snelle ontsteking		Rookgasenafoer bovenaan (optioneel)		Installatie flexibiliteit


### VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126.3	67


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0.67

### VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

### OPSLAG



### TRANSPORT

