

FENICE 11


PELLET AIR - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : FENICE 11 T1



Puissance nominale	kW	10,5
Puissance réduite	kW	3
Puissance thermique introduite (max)	kW	12
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	88
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	84 - 294
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,018
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	20
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	29 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	120
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4 - 8
Température des fumées en sortie (max)	°C	200
Poids net	kg	130
Poids brut	kg	140
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

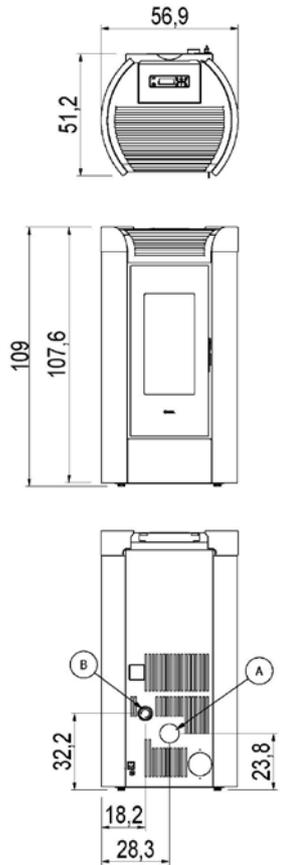

COMBINAISONS

7022058		Acier blanc -gold	EAN 8053859015352
7022059		Acier titanium - anthracite	EAN 8053859015369
7022060		Acier Anthracite - titanium	EAN 8053859015476


OPTIONAL :

5022002		Kit d'évacuation des fumées supérieur + concentrique	EAN 8053859015543
---------	--	--	-------------------

PLUS

	Brasero en fonte		Chambre étanche		Intérieur en fonte
	Wi-Fi intégré		Liaison thermostat externe		Comfort mode
	Sortie fumée postérieure		Bluetooth		Porte en fonte
	Go fast - allumage plus rapide		Sortie fumée supérieure (optionnel)		Flexibilité d'installation
	Programmation journalière hebdomadaire		Kit concentrique (optionnel)		


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126.3	67


VOLUME (m³)
0.67

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

