


SPARK 11

AIR PLUS - Stufe canalizzabili a pellet

Certificate model name : SPARK 11 T1



Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	12
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	88
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	84 - 294
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,018
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	25
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (min-max)	h	29 - 8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	120
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	4 - 8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	200
Peso netto	kg	108
Peso lordo	kg	118
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

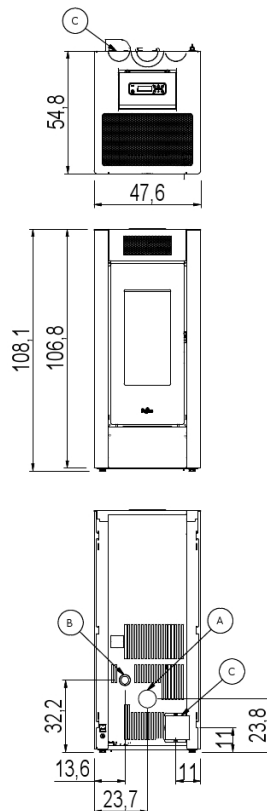


COMBINAZIONI

7022005		Metallo bianco	EAN 8053859014737
7022006		Metallo rosso	EAN 8053859014744
7022007		Metallo antracite	EAN 8053859014751

PLUS

	AIRTIGHT Stufa stagna		Wi-Fi kit (optional)		Easy start
	Telecomando (optional)		Scarico fumi posteriore		Braciere in ghisa
	Funzione Silent		Collegamento termostato esterno		Programmazione giornaliera settimanale
	Canalizzazione 1 motore indipendente				


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	125	65


VOLUME (m ³)	0,65
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

