

ELANE 9


AIR - Stufe a pellet



Certificate model name : ELANE 9 T1



Potenza nominale	kW	8,5
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	9,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	70 - 238
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,024
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	17
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomia (min-max)	h	8 - 28
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	96
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	175
Peso netto	kg	65
Peso lordo	kg	75
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

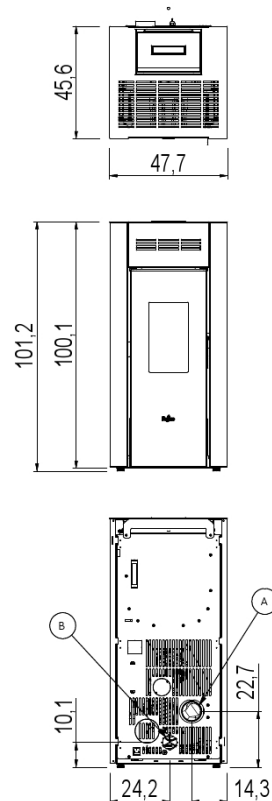

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7022001		Metallo bianco	EAN 8053859014706
7022002		Metallo bordeaux	EAN 8053859014713
7022003		Metallo antracite	EAN 8053859014720

PLUS



Stufa stagna



Braciare in ghisa



Scarico fumi posteriore



Easy start



Collegamento termostato esterno



Wi-Fi (opzionale)



Telecomando (opzionale) **




Programmazione giornaliera settimanale



Funzione Silent


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	114,3	60


VOLUME (m³)
0,55

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

