

ELANE 9


AIR - Estufas de pellet



Certificate model name : ELANE 9 T1



Potencia nominal	kW	8,5
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	9,5
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento nominal	%	89
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	70 - 238
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,024
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	297 - 160
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	5 - 3
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	120 - 130
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomía (mín.-máx.)	h	8 - 28
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	96
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	175
Peso neto	kg	65
Peso bruto	kg	75
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	50
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-

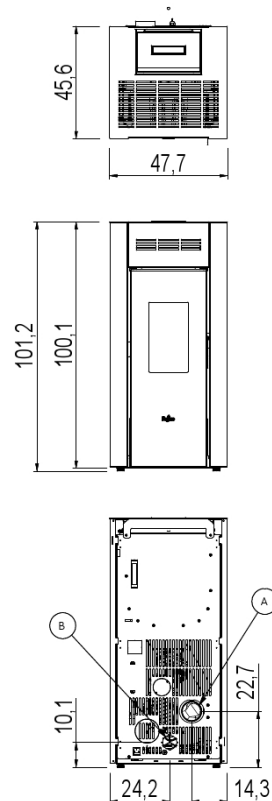

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINACIONES

7022001		Metal blanco	EAN 8053859014706
7022002		Metal burdeos	EAN 8053859014713
7022003		Metal antracita	EAN 8053859014720

PLUS



Estufa estanca



Brasero en hierro fundido



Descarga de humos posterior



Easy start



Conexión al termostato externo



Wi-Fi (opcional)



Mando a distancia (opcional) **




Programación diaria semanal



Función Silent


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	114,3	60


VOLUMEN (m³)
0,55

EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

