

ELANE 9




Certificate model name : ELANE 9 - T1



AIR - Poêles à granulés

Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	70 - 238
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,024
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 130
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	8 - 28
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	96
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	175
Poids net	kg	65
Poids brut	kg	75
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

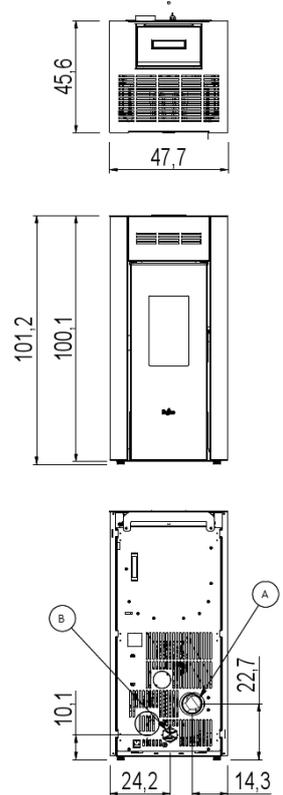

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022001	Acier blanc	EAN 8053859014706
7022002	Acier bordeaux	EAN 8053859014713
7022003	Anthracite steel	EAN 8053859014720

PLUS



Chambre étanche



Brasero en fonte



Sortie fumée postérieure



Easy start



Liaison thermostat externe



Kit Wi-fi (optionnel)



Télécommande (optionnel) **




Programmation journalière hebdomadaire



Fonction Silent


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	114,3	60


VOLUME (m³)
0,55

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

