

STEEL 9


AIR PLUS - Stufe canalizzabili a pellet

FreePoint

Certificate model name : STEEL 9 T1



Potenza nominale	kW	8,5
Potenza ridotta	kW	2,5
Potenza al focolare (max)	kW	9,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento nominale	%	87
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	70 - 238
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,013
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,024
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	17
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (min-max)	h	8 - 28
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	106
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	211
Peso netto	kg	92
Peso lordo	kg	102
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6

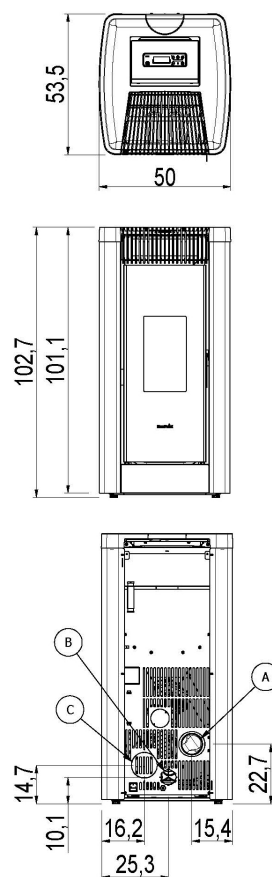

Art. 15A-B-VG-2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7022030		Metallo bianco	EAN 8053859014980
7022036		Metallo light bronze	EAN 8053859015048
7022031		Metallo titanium	EAN 8053859014997
7022064		Metallo antracite	EAN 8053859015505

PLUS



AIRTIGHT Stufa stagna



Wi-Fi integrato



Easy start



Collegamento termostato esterno



Scarico fumi posteriore



Braciere in ghisa



Funzione Silent



Programmazione giornaliera settimanale




Canalizzazione 1 motore indipendente



Camera di combustione DUO-SHIELD


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	120	60


VOLUME (m ³)	0,57
--------------------------	------

IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



TRASPORTO

