




Puissance nominale	kW	11
Puissance réduite	kW	3,3
Puissance thermique introduite (max)	kW	12,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	79 - 264
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,002
CO à 13% O ₂ , réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	268 - 23
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	7,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	105 - 121
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	11 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,73 - 2,6
Autonomie (min-max)	h	8,5 - 30
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	77
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,7 - 7,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	197
Poids net	kg	104
Poids brut	kg	116,8
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	C
Canalisable jusqu'à	m	6

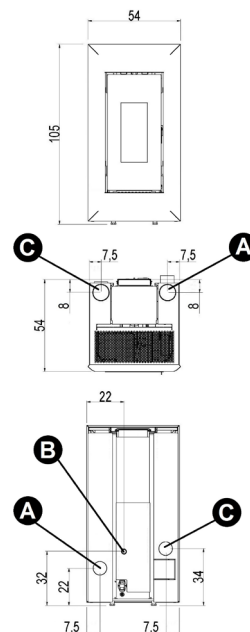

COMBINAISONS


7019051	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8053859011415
6913092	Acier blanc	EAN 8033123614115
6913091	Acier bordeaux	EAN 8033123614108
6915007	Acier moka	EAN 8033123616072
6913093	Acier anthracite	EAN 8033123614122

PLUS

	AIRTIGHT chambre étanche		Wi-Fi (optionnel)		Easy start
	Télécommande **		Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant		Poignée main froide
	Brasero en fonte		Fonction Silent		Liaison thermostat externe
	Programmation journalière hebdomadaire		Sortie fumée supérieure et postérieure		

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile de type Lithium battery CR 2025. Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


VOLUME (m ³)
0,70

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
acier	57	11,5	104,7

STOCKAGE



TRANSPORT

