

# ZEN 9


## INSERT - Insetto camino a pellet

FreePoint

Certificate model name : ZEN AIRTIGHT



Potenza nominale	kW	9,3
Potenza ridotta	kW	2,7
Potenza al focolare (max)	kW	10,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento nominale	%	88,4
Rendimento ridotto	%	94,2
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	77 - 265
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,012
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,024
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	294 - 148
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,3 - 2,6
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 127
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19,2 - 19
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomia (min-max)	h	6,9 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	113,7
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,9
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	197
Peso netto	kg	94
Peso lordo	kg	103
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

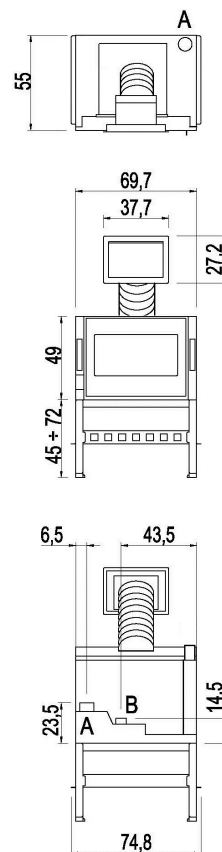

BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen  
EN 14785:2006



## COMBINAZIONI

7019008



Metallo nero

EAN 8053859010654

## PLUS



AIRTIGHT Stufa stagna



Interno in ghisa



Collegamento termostato esterno



Wi-Fi integrato



Braciere in ghisa



Programmazione giornaliera settimanale



Easy start




Funzione Silent



Scarico fumi superiore


## IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	125	71,5


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,71

## IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCCAGGIO



## TRASPORTO

