

ATRIUM 5


AIR - Pelletöfen

FreePoint

Certificate model name: ATRIUM 5 AIRTIGHT



Nennwärmeleistung	kW	5,2
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	5,8
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	85
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	91,5
Raumheizvermögen	m³	71 - 148
CO bei 13% O ₂	%	0,0113
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,0188
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	235 - 141
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	7,0 - 4,0
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	121 - 123
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 17
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,57 - 1,24
Betriebsautonomie	h	9,7 - 21,1
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	62
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	10
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,7 - 4,1
Abgastemperatur (max)	°C	166
Nettogewicht	kg	59
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	69
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Wärmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

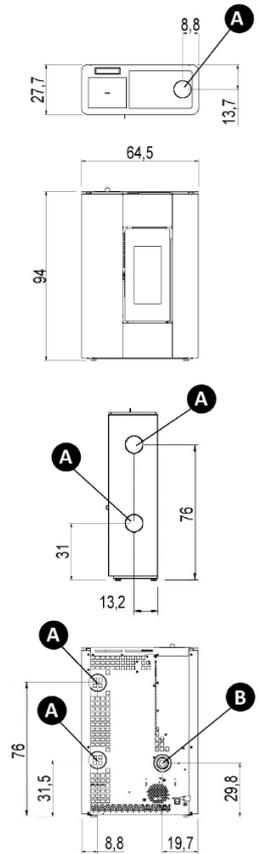

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7019061		Metall Weiss	EAN 8053859011514
7019060		Metall Bordeaux	EAN 8053859011507
7019062		Metall Anthrazit	EAN 8053859011521

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Easy start



Brennschale aus
Gusseisen



Anschluß zu
Raumthermostat



Programmierung Tag
- Woche




Abgasstutzen
Hinten, Seitlich,
Oben



Wi-Fi (optional)


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUMEN (m³)
0,52

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

