

BREEZE 9


AIR - Pelletöfen

FreePoint

Certificate model name : BREEZE AIRTIGHT



Nennwärmeleistung	kW	9,1
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,4
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	10,3
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	85
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88,7
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	92,9
Raumheizvermögen	m³	68 - 259
CO bei 13% O ₂	%	0,005
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,022
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	274 - 63
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,9 - 2,1
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	104 - 139
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,3 - 12,1
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,53 - 2,12
Betriebsautonomie	h	8 - 32,1
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	346
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	77
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	2 - 11,6
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Abgastemperatur (max)	°C	204,6
Nettogewicht	kg	88
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	98
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	130
Kanalauslass (C)	Ø mm	-
Wärmeluft Kanalisierbar bis zu	m	-

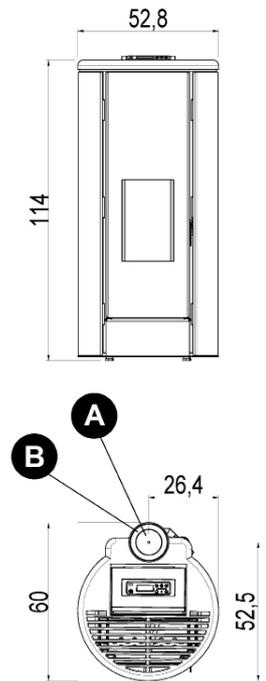

Art. 15A-B-VG-2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7020036	Metall Weiss	EAN 8053859012696
7020037	Metall Titanium	EAN 8053859012702
7020038	Metall Schwarz	EAN 8053859012719

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Integriertes Wi-Fi



Easy start



Programmierung Tag
- Woche



Abgasstutzen Oben



Brennschale aus
Gusseisen




Funktion Silent



Anschluss zu
Raumthermostat


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUMEN (m³)
0,69

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

