

BREEZE 9


AIR - Poêles à granulés

FreePoint

Certificate model name : BREEZE AIRTIGHT



Puissance nominale	kW	9,1
Puissance réduite	kW	2,4
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	88,7
Rendement réduit	%	92,9
Capacité de chauffe (min-max)	m³	68 - 259
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,005
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	274 - 63
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,9 - 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	104 - 139
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,3 - 12,1
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomie (min-max)	h	8 - 32,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	77
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,6
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	204,6
Poids net	kg	88
Poids brut	kg	98
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

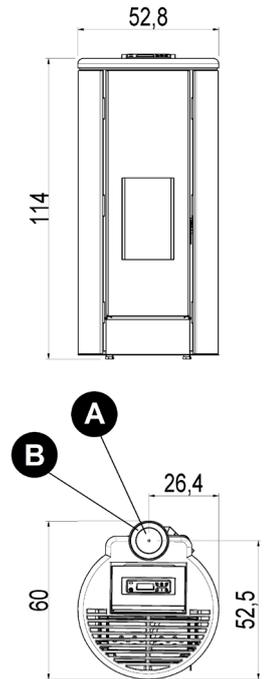

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7020036		Acier blanc	EAN 8053859012696
7020037		Acier titanium	EAN 8053859012702
7020038		Acier noir	EAN 8053859012719

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Wi-Fi intégré



Easy start



Programmation journalière hebdomadaire



Sortie fumée supérieure



Brasero en fonte




Liaison thermostat externe



Liaison thermostat externe


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m ³)
0,69

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

