

ZEN 9


INSERT - Insert pellet

FreePoint

Certificate model name : ZEN AIRTIGHT



Puissance nominale	kW	9,3
Puissance réduite	kW	2,7
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement nominal	%	88,4
Rendement réduit	%	94,2
Capacité de chauffe (min-max)	m³	77 - 265
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,012
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,024
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	294 - 148
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,3 - 2,6
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 127
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,2 - 19
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomie (min-max)	h	6,9 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	113,7
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,9
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	197
Poids net	kg	94
Poids brut	kg	103
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

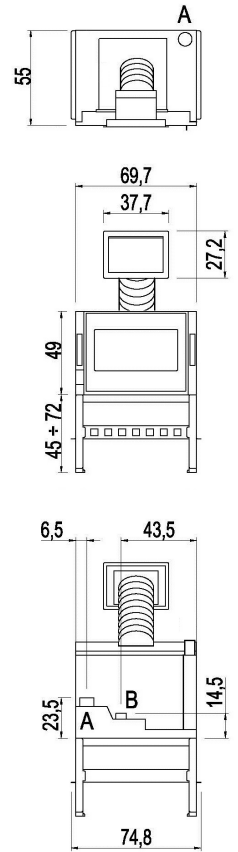

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINAISONS

7019008



Acier noir

EAN 8053859010654

PLUS



AIRTIGHT Chambre étanche



Intérieur en fonte



Liaison thermostat externe



Wi-Fi intégré



Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Easy start




Fonction Silent



Sortie fumée supérieure


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	125	71,5


VOLUME (m³)
0,71

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

