

TESIS 23


HYDRO - Thermo-poêles à granulés

FreePoint

Certificate model name : TESIS 23 AIRTIGHT T2



Puissance nominale	kW	22.4
Puissance réduite	kW	4.9
Puissance thermique introduite (max)	kW	24.3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	18
Puissance utile à l'eau réduite	kW	3.4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement nominal	%	92
Rendement réduit	%	96.7
Capacité de chauffe (min-max)	m³	137 - 627
CO à 13% O ₂ nominal	%	0.010
CO à 13% O ₂ réduit	%	0.012
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	150 - 136
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	94 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	18 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1 - 5.1
Autonomie (min-max)	h	4 - 22
Absorption électrique d'allumage (max)	W	343
Absorption électrique de travail (max)	W	117
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4.5 - 12.1
Température des fumées en sortie (max)	°C	153
Poids net	kg	146.5
Poids brut	kg	161
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

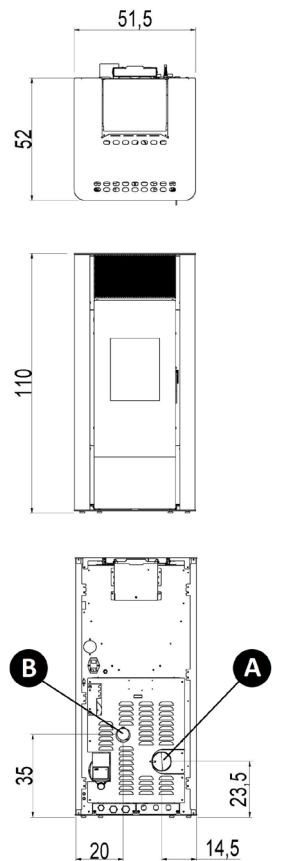

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022275	Acier blanc	EAN 8053859018223
7022276	Acier bordeaux	EAN 8053859018230
7022274	Acier anthracite	EAN 8053859018216

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Wi-Fi intégré



Easy start



Brasero en fonte



Fonction Silent



Liaison thermostat externe



Programmation journalière hebdomadaire



Sortie fumée postérieure



Liaison avec installation de chauffage




Capteur de température de l'air



Capteur de température de l'eau


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	131,8	70


VOLUME (m³)
0,74

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	-	-	-

STOCKAGE



TRANSPORT

