

VERA 7


AIR - Estufas de pellet



Certificate model name : VERA 7.0



Potencia nominal	kW	7
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	7,7
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	91
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	71 - 200
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,0034
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,019
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	238 - 42
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	4 - 1
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	140 - 117
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	8,8 - 25
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	49
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	176
Peso neto	kg	55
Peso bruto	kg	66
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-

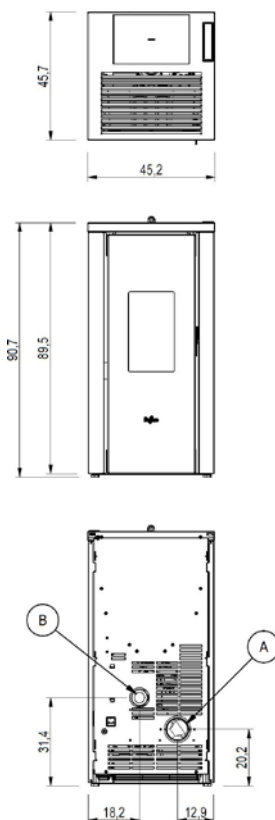

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINACIONES

7020030		Metal blanco	EAN 8053859012511
7020031		Metal rojo	EAN 8053859012528
7020032		Metal antracita	EAN 8053859012535

PLUS



Estufa estanca



Conexión al termostato externo



Easy start



Programación diaria semanal




Brasero en hierro fundido



Descarga de humos posterior


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUMEN (m³)
0,50

EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

