

MIRA 22


HYDRO - Termoestufas de pellet



Certificate model name : MIRA 22 T2



Potencia nominal	kW	22.4
Potencia reducida	kW	4.9
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	24.3
Potencia útil con agua nominal	kW	18
Potencia útil con agua reducida	kW	3.4
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	88
Rendimiento nominal	%	92
Rendimiento reducido	%	96.7
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	137 - 627
CO al 13% O ₂ nominal	%	0.011
CO al 13% O ₂ reducido	%	0.012
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	150 - 136
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	3 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	94 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	18 - 14
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	1 - 5.1
Autonomía (mín.-máx.)	h	4 - 22
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	343
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	117
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	4.5 - 12.1
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	153
Peso neto	kg	140
Peso bruto	kg	153.6
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	50
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-

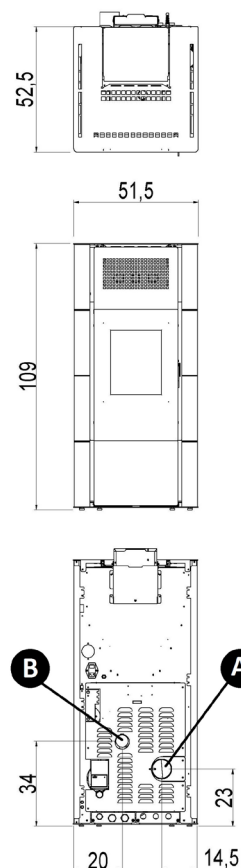

BIMBAHV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINACIONES

7022280		Metal blanco	EAN 8053859018278
7022281		Metal rojo	EAN 8053859018285
7022282		Metal antracita	EAN 8053859018292

PLUS



AIRTIGHT Estufa estanca



Brasero en hierro fundido



Programación diaria semanal



Sensor de temperatura de aire



Wi-Fi (opcional)



Función Silent



Descarga de humos posterior



Sensor de temperatura de agua



Easy start




Conexión al termostato externo



Conexión a la instalación de calentamiento


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	131,8	70


VOLUMEN (m³)
0,74

EMBALAJE ACABADOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

