

MIRA 22


HYDRO - Thermo-poêles à granulés



Certificate model name : MIRA 22 T2



Puissance nominale	kW	22.4
Puissance réduite	kW	4.9
Puissance thermique introduite (max)	kW	24.3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	18
Puissance utile à l'eau réduite	kW	3.4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	88
Rendement nominal	%	92
Rendement réduit	%	96.7
Capacité de chauffe (min-max)	m³	137 - 627
CO à 13% O ₂ nominal	%	0.011
CO à 13% O ₂ réduit	%	0.012
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	150 - 136
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	94 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	18 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1 - 5.1
Autonomie (min-max)	h	4 - 22
Absorption électrique d'allumage (max)	W	343
Absorption électrique de travail (max)	W	117
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4.5 - 12.1
Température des fumées en sortie (max)	°C	153
Poids net	kg	140
Poids brut	kg	153.6
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

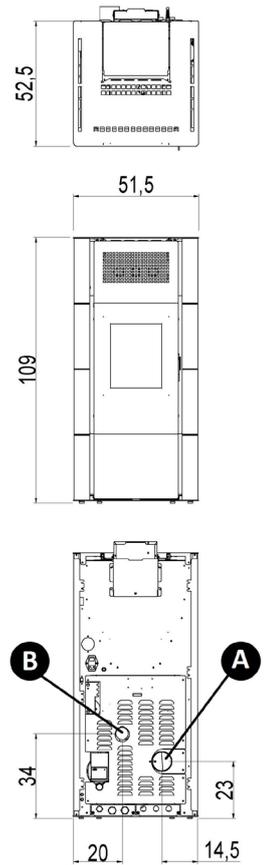

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022280		Acier blanc	EAN 8053859018278
7022281		Acier rouge	EAN 8053859018285
7022282		Acier anthracite	EAN 8053859018292

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Capteur de température de l'air



Wi-Fi (optionnel)



Fonction Silent



Sortie fumée postérieure



Capteur de température de l'eau



Easy start




Liaison thermostat externe



Liaison avec installation de chauffage


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	131,8	70


VOLUME (m³)
0,74

EMBALLAGE FINITIONS




L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT



57 pcs