

ARCO 7 T1


AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen



Certificate model name: ARCO 7 T1



Nennwärmeleistung	kW	7,4
Min - Nennwärmeleistung	kW	3,3
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	8,3
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	87
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	90
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	91
Raumheizvermögen	m³	92 - 207
CO bei 13% O ₂	%	0,010
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,012
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 4
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	133 - 120
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	14 - 14
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,7 - 1,6
Betriebsautonomie	h	21 - 9
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	290
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	100
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Empfohlener Förderdruck bei Nennwärmeleistung	Pa	2 - 11
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,5 - 3,8
Abgastemperatur (max)	°C	207
Nettogewicht	kg	105
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	120
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	80
Wärmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

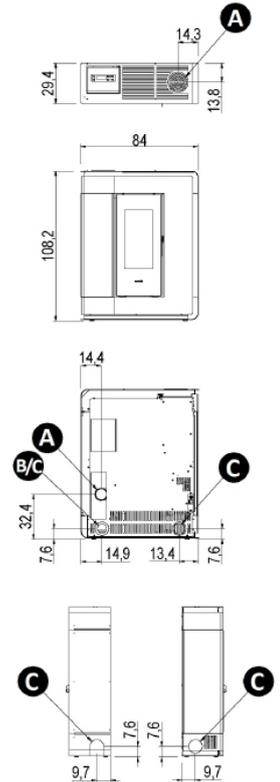

Art. 15A-B-VG-2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7023002		Metall light bronze	EAN 8053859018841
7023004		Metall titanium	EAN 8053859018865

PLUS



AIRTIGHT Dichtes
Verbrennungsraum



Easy start



Brennschale aus
Gusseisen



Anschluß zu
Raumthermostat



Integriertes Wi-Fi



Programmierung Tag -
Woche



Funktion Silent



Living fire




Kanalisierung mit
1 unabhängigen
Luftgebläse



Abgasstutzen
Hinten, Oben


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUMEN (m³)
0,95

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

