

ARCO 7


AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables

FreePoint

Certificate model name: ARCO 7 T1



Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	3
Puissance thermique introduite (max)	kW	8
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	84 - 196
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,024
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 3
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	21 - 9
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	106
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	200
Poids net	kg	92
Poids brut	kg	102
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

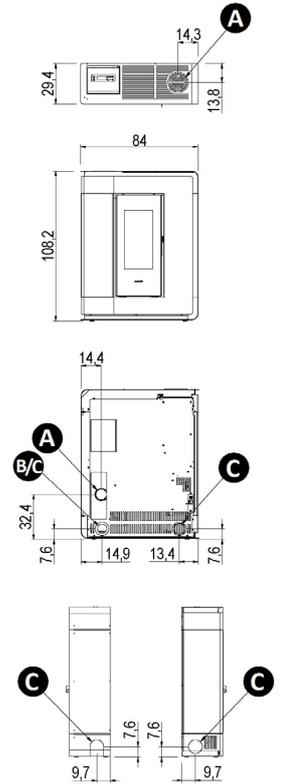

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7023002		Acier light bronze	EAN 8053859018841
7023004		Acier titanium	EAN 8053859018865

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Easy start



Liaison thermostat externe



Bougie de préchauffage en céramique



Wi-Fi intégré



Programmation journalière hebdomadaire



Fonction Silent



Capteur de température intégré



Living fire




Conduits d'aération avec 1 ventilateur indépendant



Sortie fumée supérieure et postérieure

A Sortie fumée supérieure (interdite en France)


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUME (m³)
0,95

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

