

ARCO 9


AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables



Certificate model name: ARCO 9 T2



Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	3,3
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,9
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	89
Capacité de chauffe (min-max)	m³	92 - 238
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,010
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,012
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 7
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	133 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomie (min-max)	h	21 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	300
Absorption électrique de travail (max)	W	100
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,5 - 4,8
Température des fumées en sortie (max)	°C	238
Poids net	kg	114
Poids brut	kg	124
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

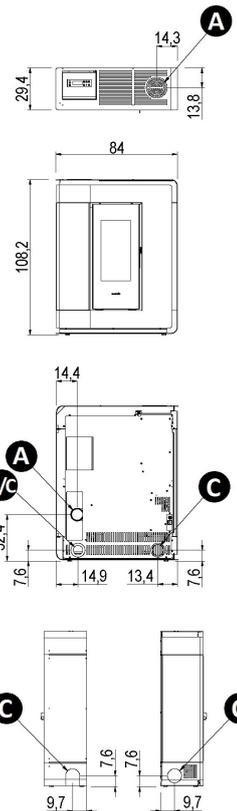

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7023006		Acier light bronze	EAN 8053859018889
7023008		Acier titanium	EAN 8053859018902

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Wi-Fi intégré



Living fire



Easy start



Programmation journalière hebdomadaire



Conduits d'aération avec 1 ventilateur indépendant



Liaison thermostat externe



Fonction Silent



Sortie fumée supérieure et postérieure




Bougie de préchauffage en céramique



Capteur de température intégré

A Sortie fumée supérieure (interdite en France)


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUME (m³)	0,95
-------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

