

ELLE PLUS 9


Certificate model name: ELLE PLUS 9 T2



PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

CADEL

| | | |
|------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Puissance nominale | kW | 8,5 |
| Puissance réduite | kW | 3,3 |
| Puissance thermique introduite (max) | kW | 9,9 |
| Puissance utile à l'eau nominale | kW | - |
| Puissance utile à l'eau réduite | kW | - |
| Efficacité énergétique saisonnière | ηs [%] | 86 |
| Rendement nominal | % | 89 |
| Rendement réduit | % | 89 |
| Capacité de chauffe (min-max) | m³ | 92 - 238 |
| CO à 13% O ₂ nominal | % | 0,010 |
| CO à 13% O ₂ réduit | % | 0,012 |
| Emissions CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 140 - 125 |
| Emissions OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 3 - 7 |
| Emissions NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm³ | 133 - 100 |
| Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm³ | 15 - 15 |
| Capacité chaudière (H ₂ O) | l | - |
| Capacité réservoir | kg | 15 |
| Combustible | | Pellet ø6 |
| Consommation horaire (min-max) | kg/h | 0,7 - 2,0 |
| Autonomie (min-max) | h | 21 - 8 |
| Absorption électrique d'allumage (max) | W | 300 |
| Absorption électrique de travail (max) | W | 100 |
| Tension d'alimentation et fréquence | V - Hz | 230 - 50 |
| Dépression cheminée | Pa | 11 |
| Masse des fumées (min-max) | g/sec | 3,5 - 4,8 |
| Température des fumées en sortie (max) | °C | 238 |
| Poids net | kg | 126 |
| Poids brut | kg | 136 |
| Tuyau d'évacuation (A) | Ø mm | 80 |
| Prise d'air comburant (B) | Ø mm | 60 |
| Canalisation (C) | Ø mm | 80 |
| Canalisable jusqu'à | m | 6 |

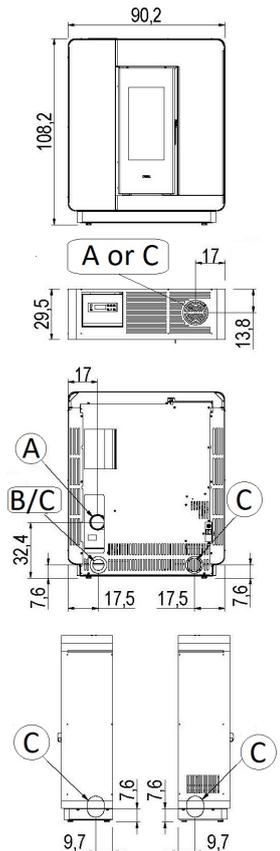

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

| | | |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 7023043 | Acier light bronze | EAN 8053859019336 |
| 7023044 | Acier titanium | EAN 8053859019343 |
| 7023045 | Pierre "nero greco" | EAN 8053859019350 |
| 7023046 | Pierre "ossido bruno" | EAN 8053859019367 |
| 7023047 | Verre noir | EAN 8053859019374 |

OPTIONAL :

| | | |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 5023001 | Kit d'évacuation des fumées supérieur + concentrique | EAN 8053859019473 |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|

PLUS



Brasero en fonte



Chambre étanche



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Wi-Fi intégré



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée postérieure



Bluetooth



Intérieur en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Kit concentrique (optionnel)



Flexibilité d'installation



Go fast - allumage plus rapide




Sortie fumée supérieure (optionnel)



5 étoiles


EMBALLAGE POÊLE



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 118,2 | 102,2 |


| | |
|-------------|------|
| VOLUME (m³) | 0,95 |
|-------------|------|

EMBALLAGE FINITIONS



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| | | |


STOCKAGE



N° (max)

2

TRANSPORT



39 pcs