

# LUCE PLUS 9


PELLET AIR PLUS - Estufas de pellet

# CADEL

Certificate model name: LUCE PLUS 9 T2



Potencia nominal	kW	8,5
Potencia reducida	kW	3,3
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	9,9
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento nominal	%	89
Rendimiento reducido	%	89
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	92 - 238
CO al 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,010
CO al 13% O <sub>2</sub> reducido	%	0,012
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	3 - 7
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (mín.-máx.)	mg/Nm³	133 - 100
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (mín.-máx.)	mg/Nm³	15 - 15
Capacidad de la caldera (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomía (mín.-máx.)	h	21 - 8
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	300
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	100
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	11
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	238
Peso neto	kg	95
Peso bruto	kg	105
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6

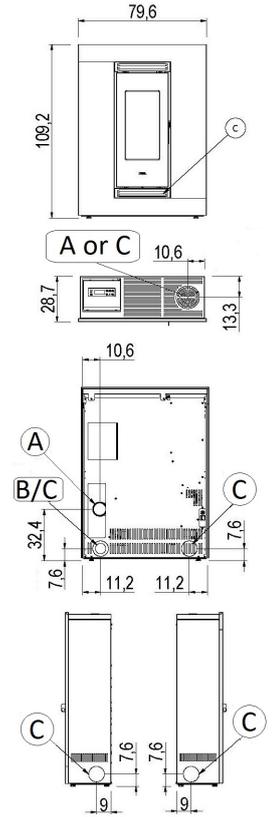

Art. 15a B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINACIONES

7023039		Metal blanco	EAN 8053859019299
7023040		Metal antracita	EAN 8053859019305
7023041		Metal light bronze	EAN 8053859019312
7023042		Metal titanium	EAN 8053859019329

## OPTIONAL :

5023001		Kit descarga de humos superior + concéntrica	EAN 8053859019473
---------	--	--	-------------------

## PLUS



Brasero en hierro fundido



Cámara estanca



Canalización 1 motor independiente



Wi - Fi integrado



Conexión al termostato externo



Comfort mode



Descarga de humos posterior



Bluetooth



Parte interior en hierro fundido



Programación diaria semanal



Kit concéntrico (opcional)



Flexibilidad de instalación



Go fast- encendido rápido




Descarga de humos superior (opcional)



5 estrellas


## EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	118,2	102,2


VOLUMEN (m³)
0,95

## EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

## ALMACENAMIENTO



N° (máx.)

2

## TRANSPORTE



39 pzas