

LUCE PLUS 9


PELLET AIR PLUS - Pelletkachels

CADEL

Certificate model name: LUCE PLUS 9 T2



| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Nominaal vermogen | kW | 8,5 |
| Beperkt vermogen | kW | 3,3 |
| Ingevoerd thermisch vermogen (max) | kW | 9,9 |
| Nominaal nuttig vermogen met water | kW | - |
| Beperkt nuttig vermogen met water | kW | - |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie | ηs [%] | 86 |
| Nominaal rendement | % | 89 |
| Beperkt rendement | % | 89 |
| Verwarmbaar volume (min-max) | m ³ | 92 - 238 |
| CO bij 13% O ₂ , nominaal | % | 0,010 |
| CO bij 13% O ₂ , beperkt | % | 0,012 |
| Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 140 - 125 |
| Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 3 - 7 |
| Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 133 - 100 |
| Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 15 - 15 |
| Capaciteit van de ketel (H ₂ O) | l | - |
| Capaciteit voorraadbak | kg | 15 |
| Brandstof | | Pellet ø6 |
| Verbruik per uur (min-max) | kg/h | 0,7 - 2,0 |
| Autonomie (min-max) | h | 21 - 8 |
| Elektrische opname bij inschakeling (max) | W | 300 |
| Elektrische opname tijdens de werking (max) | W | 100 |
| Voedingsspanning en frequentie | V - Hz | 230 - 50 |
| Onderdruk rookkanaal | Pa | 11 |
| Massa rookgassen (min-max) | g/sec | 3,5 - 4,8 |
| Temperatuur rookgassen bij uitgang (max) | °C | 238 |
| Nettogewicht | kg | 95 |
| Brutogewicht | kg | 105 |
| Rookgasafvoer (A) | Ø mm | 80 |
| Inlaat verbrandingslucht (B) | Ø mm | 60 |
| Uitgang kanalisering (C) | Ø mm | 80 |
| Kanaliseerbaar tot | m | 6 |

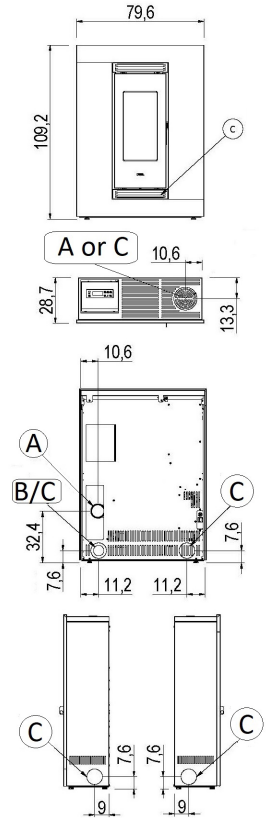

Art. 15a B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




COMBINATIES

| | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 7023039 | Metaal wit | EAN 8053859019299 |
| 7023040 | Metaal antraciet | EAN 8053859019305 |
| 7023041 | Metaal light bronze | EAN 8053859019312 |
| 7023042 | Metaal titanium | EAN 8053859019329 |
| OPTIONAL : | | |
| 5023001 | Top + concentrische rookgasafvoer kit | EAN 8053859019473 |

PLUS

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Vuurpot in gietijzer | Hermetisch gesloten kamer | Kanalisering 1 onafhankelijke motor |
| Geïntegreerde Wi - Fi | Aansluiting externe thermostaat | Comfort mode |
| Rookgasafvoer bovenaan en achteraan | Bluetooth | Binnenkant in gietijzer |
| Rookgasafvoer achteraan | Concentrische kit (optioneel) | Installatie flexibiliteit |
| Go fast - snelle ontsteking | Rookgasafvoer bovenaan (optioneel) | 5 sterren |


VERPAKKING KACHEL



| L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--------|--------|--------|
| 79 | 118,2 | 102,2 |

| VOLUME (m ³) |
|--------------------------|
| 0,95 |

VERPAKKING AFWERKINGEN



| | L (cm) | H (cm) | P (cm) |
|--|--------|--------|--------|
| | | | |

OPSLAG

| | |
|--|----------|
| | N° (max) |
| | 2 |

TRANSPORT

| | |
|--|--------|
| | 39 st. |
|--|--------|