

MITHOS PLUS 12 UP-TWIN


PELLET AIR PLUS - Estufas de pellet

CADEL

Certificate model name: MITHOS PLUS 12 UP-TWIN T2



Potencia nominal	kW	12
Potencia reducida	kW	3,7
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	13,5
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	84
Rendimiento nominal	%	89,2
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	105 - 342
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,010
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,012
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	10 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	120 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	17 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,9 - 2,8
Autonomía (mín.-máx.)	h	8 - 26
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	155
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	5,7 - 8,8
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	180
Peso neto	kg	165 - 195
Peso bruto	kg	181 - 211
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	8

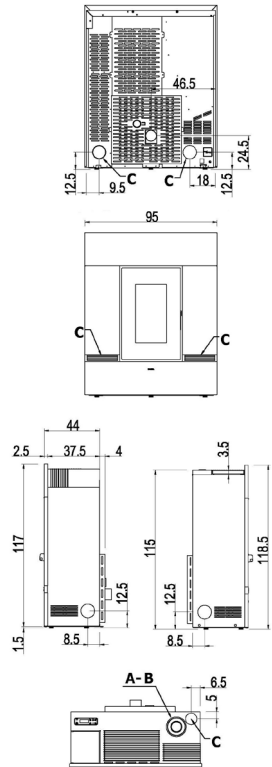

BlaugSchiv 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINACIONES

7023096	Metal blanco	EAN 8053859020394
7023097	Metal rojo	EAN 8053859020400
7023098	Metal antracita	EAN 8053859020417
7023099	Metal light bronze	EAN 8053859020424
7023100	Metal titanium	EAN 8053859019725
7023101	Piedra serpentina	EAN 8053859019732

OPTIONAL:

5020001	Kit de curva de 90°	EAN 8053859012474
---------	---------------------	-------------------

PLUS



Salida concéntrica
integrada (80-130
mm)



Brasero en hierro
fundido



Comfort mode



Conexión al
termostato externo



Puerta en hierro
fundido



Parte interior en
hierro fundido



Wi-Fi + Bluetooth
integrado



Programación diaria
semanal



Cámara estanca



Canalización
2 motores
independientes




5 estrellas



Canalización de 5
lados


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2

VOLUMEN (m³)
1,05

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	59	12,5	109,2
piedra (x2)	31	18	100

ALMACENAMIENTO



N° (máx.)
2

TRANSPORTE

