

HUBLLOT 7 WOOD


Houtkachels

CADEL

Certificate model name : HUBLLOT 7 WOOD T1



Nominaal vermogen	kW	7
Beperkt vermogen	kW	-
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	8,4
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	74
Nominaal rendement	%	84
Beperkt rendement	%	-
Verwarmbaar volume (min-max)	m ³	196
CO bij 13% O ₂ , nominaal	%	0,1
CO bij 13% O ₂ , beperkt	%	-
Onderwerpen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1250
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	60
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	110
Stofgehalte bij 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	30
Capaciteit van de ketel (H ₂ O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	-
Brandstof		Legna
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	1,9
Autonomie (min-max)	h	-
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	-
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	-
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	-
Onderdruk rookkanaal	Pa	12
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	6,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	176
Nettogewicht	kg	138
Brutogewicht	kg	148
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	150
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	80
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	-
Kanaliseerbaar tot	m	-

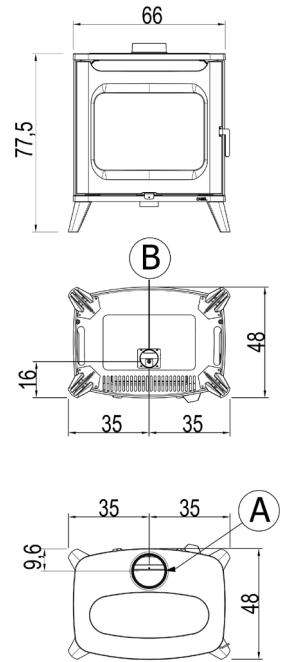

COMBINATIES

7024004



Metaal zwart

EAN 8053859020578



PLUS



Gietijzeren deur



Rookgassenafvoer
bovenaan en
achteraan



Binnenkant in
vuurvaste bekleding
met lucht 2^A



Maximale lengte van
houtblok




Hermetisch gesloten
kamer



Anti-rookventiel


VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m ³)
0,52

VERPAKKING AFWERKINGEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)

OPSLAG



TRANSPORT

