

# HUBLLOT 8 WOOD AIR


Stufa a legna

# CADEL

Certificate model name: HUBLLOT 8 WOOD AIR T2



Potenza nominale	kW	7,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	8,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	75
Rendimento nominale	%	85,1
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	210
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,052
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	650
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	30
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	98
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	15
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		<b>Legna</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,9
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	20
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,8
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	174
Peso netto	kg	140
Peso lordo	kg	150
Scarico fumi (A)	Ø mm	150
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

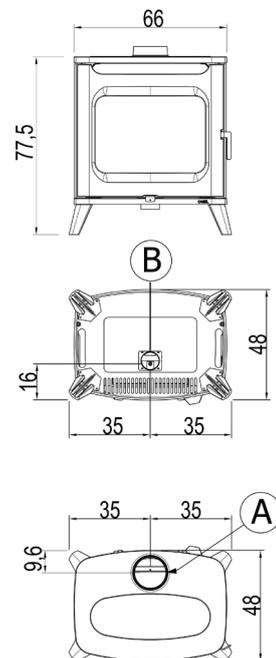

## COMBINAZIONI

7024036



Metallo nero

EAN 8053859020974



## PLUS



Porta in ghisa



Scarico fumi superiore



Interno in refrattario con aria 2° combustione



Lunghezza max ceppo legna



Camera stagna




Valvola antifumo



Ventilazione


## IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	94	70


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,52

## IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCCAGGIO



## TRASPORTO



57 pz