

SPIN PLUS 9 Airtech/Up-Twin


PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 UP-TWIN T1



Potenza nominale	kW	8,5
Potenza ridotta	kW	3,2
Potenza al focolare (max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	87
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	92 - 238
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,010
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,013
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	163 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	110 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	15 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	19
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomia (min-max)	h	29 - 11
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	110
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	180
Peso netto	kg	103 - 151
Peso lordo	kg	113 - 161
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8

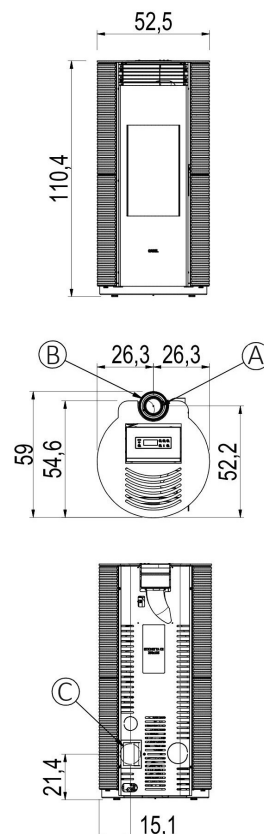


COMBINAZIONI

7024016		Metallo light bronze	EAN 8053859020721
7024012		Metallo titanium	EAN 8053859020653
7024011		Ghisa nero	EAN 8053859020646
OPTIONAL:			
5024006		Kit UPS Ready	EAN 8053859020448

PLUS




IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126	67


VOLUME (m ³)
0,67

IMBALLO FINITURE




L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



60 pz