

# SPIN PLUS 9 Airtech/Up-Twin


## PELLET AIR PLUS - Pelletkachels

# CADEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 UP-TWIN T1



Nominaal vermogen	kW	8,5
Beperkt vermogen	kW	3,2
Ingevoerd thermisch vermogen (max)	kW	9,4
Nominaal nuttig vermogen met water	kW	-
Beperkt nuttig vermogen met water	kW	-
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nominaal rendement	%	90
Beperkt rendement	%	90
Verwarmbaar volume (min-max)	m <sup>3</sup>	92 - 238
CO bij 13% O <sub>2</sub> , nominaal	%	0,010
CO bij 13% O <sub>2</sub> , beperkt	%	0,013
Onderwerpen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	163 -125
Onderwerpen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	1 - 1
Onderwerpen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 100
Stofgehalte bij 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 15
Capaciteit van de ketel (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capaciteit voorraadbak	kg	19
Brandstof		Pellet ø6
Verbruik per uur (min-max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (min-max)	h	29 - 11
Elektrische opname bij inschakeling (max)	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (max)	W	110
Voedingsspanning en frequentie	V - Hz	230 - 50
Onderdruk rookkanaal	Pa	11
Massa rookgassen (min-max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (max)	°C	180
Nettogewicht	kg	103 -151
Brutogewicht	kg	113 -161
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	8

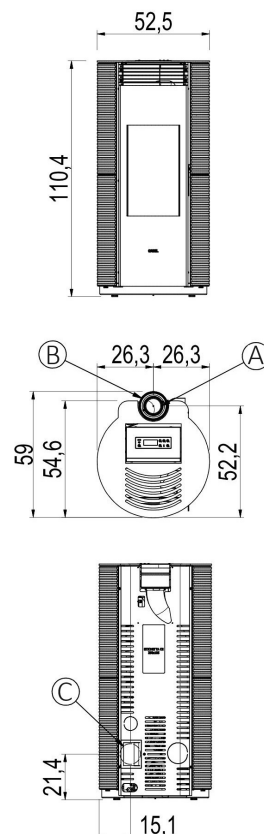

Art. 15A-B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## COMBINATIES

7024016	Metaal wit	EAN 8053859020721
7024012	Metaal titanium	EAN 8053859020653
7024011	Metaal zwart	EAN 8053859020646
OPTIONAL:		
5024006	Kit UPS Ready	EAN 8053859020448

## PLUS



Vuurpot in gietijzer



Bluetooth+  
Geïntegreerde  
Wi - Fi



Geïntegreerde  
concentrische uitlaat  
(80-130 mm)



Dag/  
weekprogrammering



Airtech -  
Zelfreinigende  
vuurpot



Hermetisch gesloten  
kamer



Aansluiting externe  
thermostaat



Go fast - snelle  
ontsteking



Concentrische kit  
(optioneel)



Rookgassenafvoer  
bovenaan



Kanalisering 1  
onafhankelijke motor



Comfort mode




Binnenkant in  
gietijzer



UPS Ready


## VERPAKKING KACHEL



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126	67


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,67

## VERPAKKING AFWERKINGEN



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

## OPSLAG



## TRANSPORT

