

ECLIPSE PLUS 11


PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : ECLIPSE PLUS 11 T1



Puissance nominale	kW	10,5
Puissance réduite	kW	3
Puissance thermique introduite (max)	kW	12
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement nominal	%	88
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	84 - 294
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,018
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	20
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (min-max)	h	29 - 8
Absorption électrique d'allumage (max)	W	340
Absorption électrique de travail (max)	W	120
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4 - 8
Température des fumées en sortie (max)	°C	200
Poids net	kg	133
Poids brut	kg	143
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	7

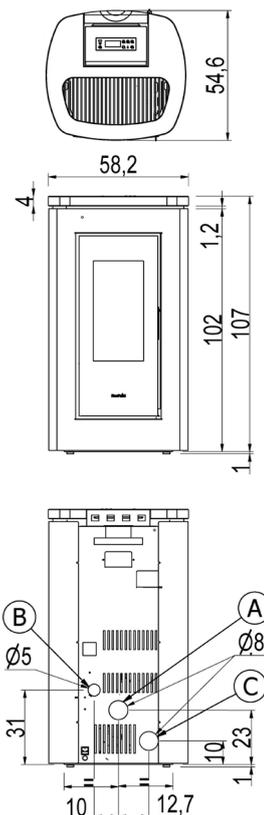

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7024044 Acier noir-anthracite EAN 8053859021087

7024045 Acier titanium EAN 8053859021094

OPTIONAL :

5022002 Kit d'évacuation des fumées supérieur + concentrique EAN 8053859015543

5020003 Kit conduit de canalisation supérieur EAN 8053859012573

PLUS



Brasero en fonte



Chambre étanche



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Bluetooth+Wi-Fi intégré



Liaison thermostat externe



Comfort mode



Sortie fumée postérieure



5 étoiles



Porte en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Kit concentrique (optionnel)



Intérieur en fonte



Go fast - allumage plus rapide




Sortie fumée supérieure (optionnel)



Flexibilité d'installation


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0.67

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)


STOCKAGE



N° (max)

2

TRANSPORT



60 pcs