

CRISTAL 7 UP


CADEL

Certificate model name : CRISTAL 7 UP T2

PELLET AIR - Poêles à granulés




Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2.9
Puissance thermique introduite (max)	kW	7.9
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	83 - 200
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0018
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,010
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	20 - 7,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	350
Absorption électrique de travail (max)	W	74
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3 - 5
Température des fumées en sortie (max)	°C	185
Poids net	kg	65
Poids brut	kg	75
		80
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	60
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	-
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

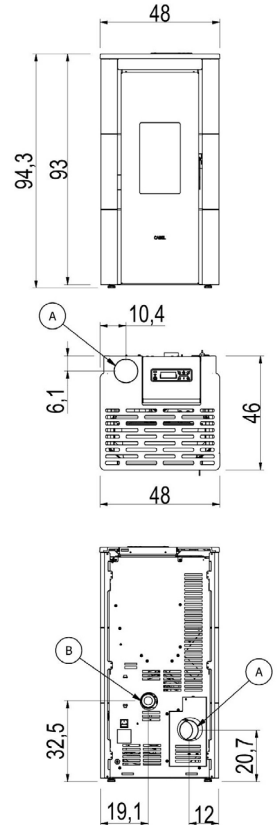


COMBINAISONS

7024005	Acier blanc	EAN 8053859020585
7024006	Acier rouge	EAN 8053859020592
7024007	Acier anthracite	EAN 8053859020608
OPTIONAL:		
5021001	Kit coude à 20°	EAN 8053859012474
5021002	Kit d'évacuation des fumées supérieur	EAN 8053859013341
5024001	Tuyau d'évacuation 80x650 cm	EAN 8053859020189

PLUS

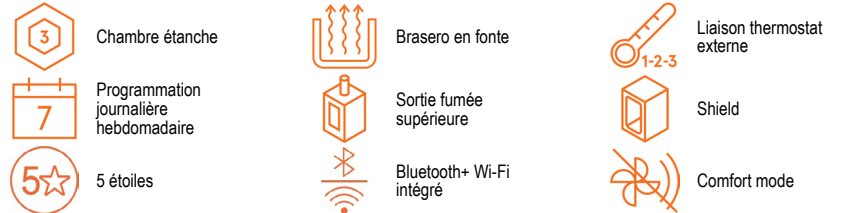


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110.8	60


VOLUME (m³)	0,53
-------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

