

VERA 7 UP


Certificate model name : VERA 7.0 UP



AIR - Poêles à granulés



Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	91
Capacité de chauffe (min-max)	m³	71 - 200
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0034
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0190
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	7,1 - 20
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	56
Poids brut	kg	66
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

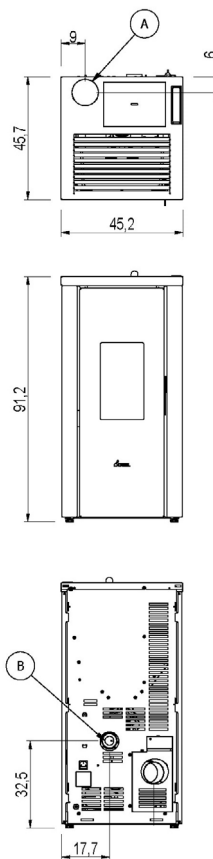

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022265		Acier rouge	EAN 8053859018063
7022264		Anthracite steel	EAN 8053859018056

PLUS



Chambre étanche



Easy start



Brasero en fonte



Liaison thermostat externe



Programmation journalière hebdomadaire



Sortie fumée supérieure



Télécommande (optionnel)




Wi - Fi optional



Fonction Silent


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
60	109	55


VOLUME (m ³)
0,36

EMBALLAGE FINITIONS




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORT



96 pcs