

ATENA PLUS 14


PELLET AIR PLUS - Pelletöfen

CADEL

Certificate model name : ATENA PLUS 14 T2



Nennwärmeleistung	kW	13.7
Min - Nennwärmeleistung	kW	3.7
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	15.7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	83
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	88
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m³	105 - 390
CO bei 13% O ₂	%	0,010
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,012
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	10 - 2
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	120 - 99
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	17 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	23
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0.9 - 3.3
Betriebsautonomie	h	7 - 26
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	360
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	155
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	5.7 - 10
Abgastemperatur (max)	°C	207
Nettogewicht	kg	152 - 160
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	163 - 171
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	80
Wärmeluft Kanalisierbar bis zu	m	8

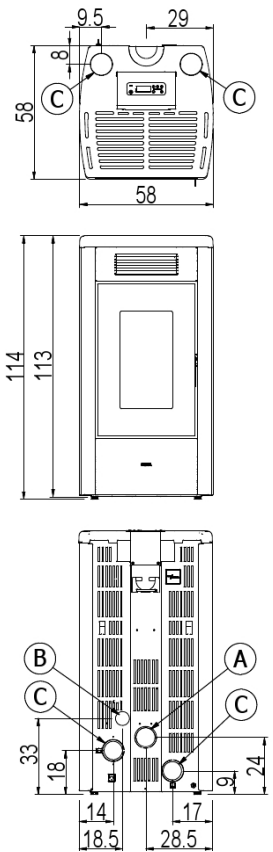

Art. 15A-B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KOMBINATIONEN

7023119	Keramik elfenbein	EAN 8053859019916
7023118	Keramik weiss	EAN 8053859019909
7023120	Keramik rot	EAN 8053859019923
7023125	Metall anthrazit	EAN 8053859016991
7023122	Metall Elfenbein	EAN 8053859019947
7023121	Metall Weiss	EAN 8053859019930
7023124	Metall rot	EAN 8053859019961
7023123	Metall titanium	EAN 8053859019954

OPTIONAL

5020003	Bausatz Obere und hintere Kanalisierung	EAN 8053859012573
5020004	Bausatz oberes konzentrisches Rohr	EAN 8053859012580

PLUS



Brennschale aus Gusseisen



Integriertes Wi-Fi + Bluetooth



Abgasstutzen Hinten



Programmierung Tag - Woche



Feuerraum aus Gusseisen



Dichtes Verbrennungsraum



Anschluß zu Aussenthermostat



Kit für konzentrisches Ableitungssystem



5 Sterne



Flexibilität der Installation



Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläsen



Comfort mode



Gusseisentür




Obere und hintere Kanalisierung



Abgasstutzen Oben (optional)


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUMEN (m³)
0,69

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	21	10.6	111
Keramik	21	10.6	111

LAGERUNG



LKW MENGE

